






## スマートヘッド デジタルゲージの使い方



- 
- 仏式バルブ      米式バルブ
1. 仏式/米式バルブ 切替スイッチ(8)をスライドさせて、仏式バルブか米式バルブを選択します。スイッチが確実に両端のいずれかにあることを確認してください。
  - 2a. 電源/リセット ボタン(2)を押して電源をオンにします。
 
  - 2b. 電源/リセット ボタン(2)を3秒間押すと、リセットされ電源がオンになります。
 
  3. 空気圧単位選択ボタン(3)を押して、必要なタイヤ空気圧単位を選択します。
 

"ビー" 電子音



psi, bar, kg/cm<sup>2</sup>

psi ▶ bar ▶ kg/cm<sup>2</sup>

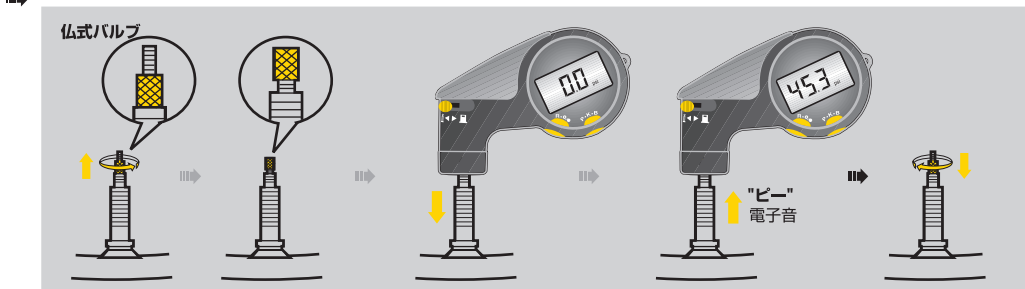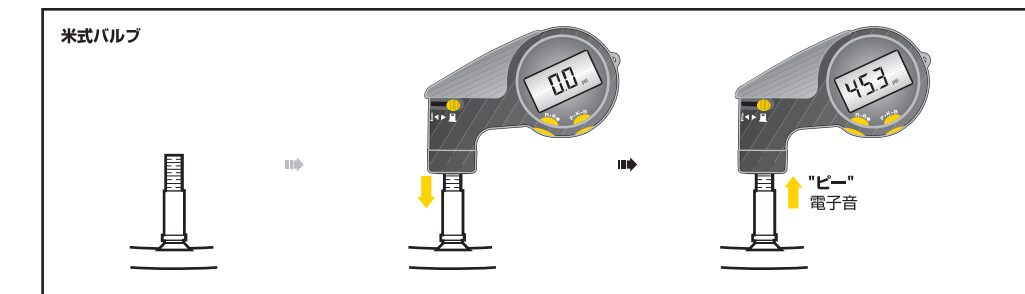

4. 測定が完了した後も、空気圧単位選択ボタン(3)を押すことにより空気圧単位を変更することができ、新たに選択した空気圧単位での値を読みとることが可能です。

## 保証期間

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による電子部品、機械部品の不良が対象です。電池は保証の対象になりません。

### 保証の請求

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保証を受ける場合の保証期間は製造年月日から起算させていただきます。お客さまの事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこのユーザーズガイドに従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状態を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

\*スベックやデザインは予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。

Website: [www.topeak.jp](http://www.topeak.jp)

Copyright © Topeak, Inc. Printed in Taiwan / 2005

M-TSG01-J 7/05