


チェーンツールを使う

新しいチェーンピンの挿入 / チェーンピンの抜取り。

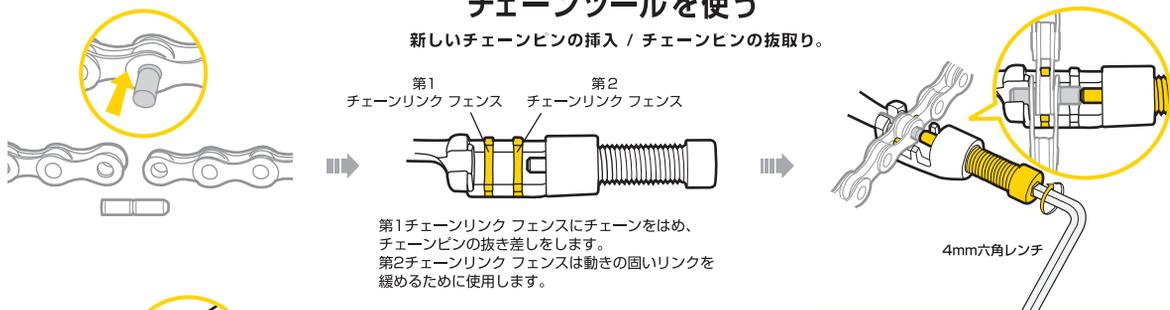

第1チェーンリンク フェンスにチェーンをはめ、チェーンピンの抜き差しをします。第2チェーンリンク フェンスは動きの固いリンクを緩めるために使用します。

注意




チェーンピンを挿入するときは、受け台からずれないようにしっかりとチェーンを押し付けるようにしてください。チェーンツールのプレスピンでチェーンピンの中心以外を押すとチェーンツールやチェーンを破損させる恐れがあります。必ずチェーンピンの中心を押すようにしてください。

チェーンピン ツール：
エイリアンIIとミニ18で利用可能です。


リンクの動きが固いときにはチェーンピンをほんの少し押すようにして緩めます。

チェーンツールとフックを使う

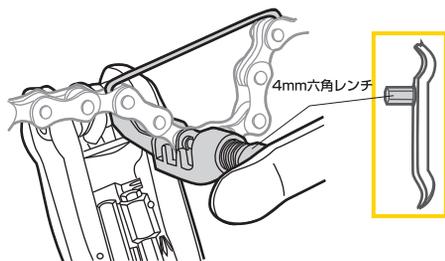


ツールの保守調整

タイヤレバーの4mm六角レンチを使い、適度な固さになるように調整する。

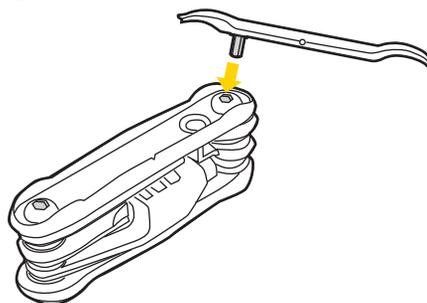


T25トルクスを使う

T25トルクス ビットでディスク ローター ボルトを締め付ける。

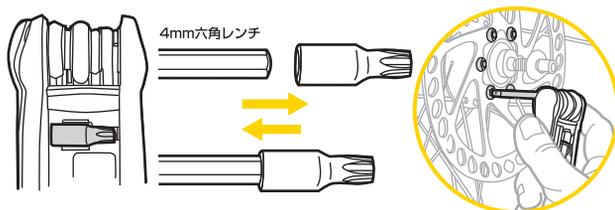


5mm/8mm六角レンチを使う


5mmと8mmのツールは一体化しています。
5mm使用時は8mmヘッドを下側に、8mm使用時は8mmヘッドを先端にすらす。



タイヤレバーを使う

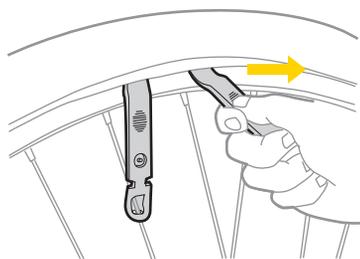

空気圧開放ボタンを使う



注意：

必要に応じてテフロンをベースとした潤滑剤を注油する。錆を防止するために、乾いた状態を保つ。

保証期間

1年間保証:製品不良の場合のみ全パーツの保証をいたします。

保証の請求

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書が無い場合には製造年月日から起算させていただきます。外的要因、誤使用、改造、本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

*スペックやデザインは予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

Website: www.topeak.jp